

D50 PUNCHING M/C

제 원

모	델	HS-DH-NP-50	HS-DH-HP-50
PUNCHING PRESS	최 대 가 압 력	65 Ton	120 Ton
	가 압 속 도	3~4 mm/sec	3~4 mm/sec
	행 정 거 리	30 mm	30 mm
	시 편 두 께	5 mm	5 mm
	시 편 강 도 (σ)	$\sim 80\text{kg/mm}^2$	$\sim 140\text{kg/mm}^2$
	작 업 속 도	7 회/분	7 회/분
	안 전 장 치	양수 조작 스위치	양수 조작 스위치
유압유니트	전 동 모 터	3.7 KW	5.5 KW
	유 압 펌 프	기어펌프	기어펌프
	토 출 유 량	10 l/min	10 l/min
	사 용 압 력	150 bar	200 bar
	오 일 탱 크	30 l	40 l
	제 어 방 법	전기SOL제어시스템	전기SOL제어시스템
	액세서리	PC 보호 커버	PC 보호 커버

옵 션

모	델	HS-DH-NP-50	HS-DH-HP-50
금형 예비품 (Burr 정도)		Y	Y
냉 각 기		Y	Y
금형 교체 장치 (안전 홀더)		Y	Y
시 편 급 지 장 치		Y	Y

(Y" : 옵션 사양 제공 가능)



HYSYS
KOREA



경남 김해시 진례면 테크노밸리로 44 (50875)

전화 : 055-346-4696, 팩스 : 055-346-4698

이메일 : hysys@hysyseng.co.kr

D50 PUNCHING M/C

배치도

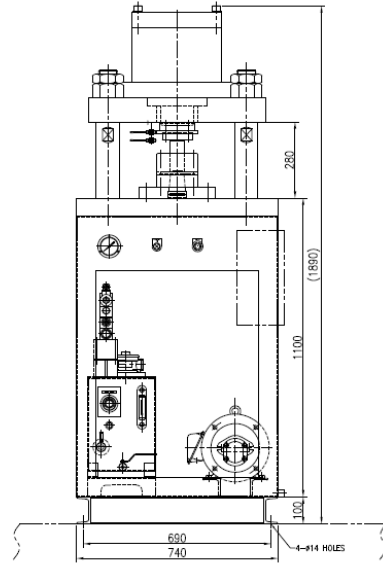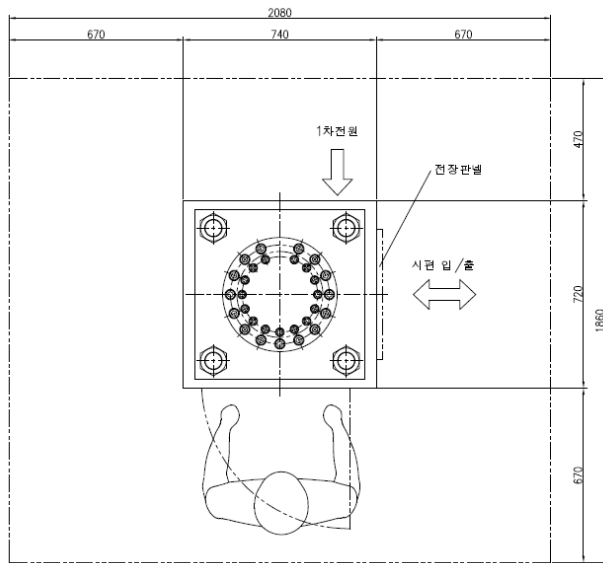

참고 사진



사이즈 : 740 X 720 X 1900mm